
**CP Power Technique d.o.o.**
**Ulica Matice Hrvatske 3 21204 Dugopolje, Hrvatska**

**Porezni br.:** SI 69280975
**Telefon:** +385 21 283 349
**E-mail:** info@copco.hr
**WWW:** www.copco.hr

**Datum:** 02.11.2026

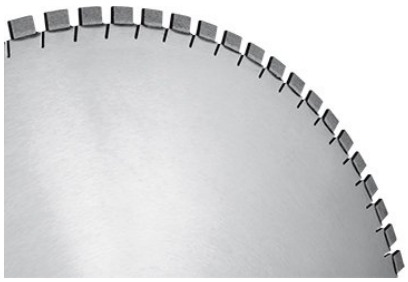

(slika je simbolična)

# Dijamantna rezna ploča Heger TWM50 za WS220

Kategorija: Dijamantne rezne ploče za zidne pile
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!
Redovna cijena s PDV-om: **od 857,50 €**
Cijena s popustom s PDV-om: **od 519,44 €**
Cijena bez PDV-a: **od 415,55 €**

**Dostava 1-3 dana**

Dijamantna rezna ploča Heger TWM50 idealna je za rezanje armiranog betona. Posebno dizajnirana za zidnu pilu Husqvarna WS220, ova ploča dolazi u više dimenzija promjera (od 500 do 900 mm) s mokrim načinom rezanja. Laserski zavarena za maksimalnu sigurnost tijekom rada.

## Vrhunska dijamantna rezna ploča za armiranu konstrukciju

Dijamantna rezna ploča Heger TWM50 predstavlja njemačku preciznost i kvalitetu u rezanju armiranog betona. Posebno je dizajnirana za korištenje sa zidnom pilom Husqvarna WS220, osiguravajući maksimalnu učinkovitost i pouzdanost.

## Ključne prednosti

• Specijalizirana za mokro rezanje armiranog betona
• Dostupna u promjerima od 500 mm do 900 mm
• Vrhunski dijamantni segmenti razvijeni i proizvedeni u Njemačkoj
• Lasersko zavarivanje osigurava maksimalnu sigurnost do Ø 1.200 mm
• Segmenti širine 4 mm ili 4,5 mm za precizan rez
• Visina segmenta 12+2 mm za duži vijek trajanja
• Dužina segmenta od 20 mm

## Profesionalna izvedba

Ova ploča dizajnirana je za najzahtjevnije primjene u građevinarstvu. Zahvaljujući provrtima PL70061 s promjerom od 60 mm kod prirubnice, ploča savršeno pristaje na zidnu pilu Husqvarna WS220.
Kvalitetni materijali i precizna izrada osiguravaju dugotrajnost i pouzdanost čak i kod kontinuiranog rada u teškim uvjetima. Mokro rezanje smanjuje stvaranje prašine i produžuje životni vijek alata.

## Specifikacije

| | |
|---|---|
| Promjer rezne ploče | 500 mm / 600 mm / 650 mm / 800 mm / 900 mm |
| Širina segmenta | 4 mm / 4,5 mm |
| Visina segmenta | 12+2 mm |
| Način rezanja | Vlažno |
| Provrt ploče kod prirubnice | 60 mm / PL70061 |
| Prikladno za | Armirani beton |
| Dužina segmenta | 20 mm |