
CP Power Technique d.o.o.
Ulica Matice Hrvatske 3 21204 Dugopolje, Hrvatska

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

Datum: 02.11.2026

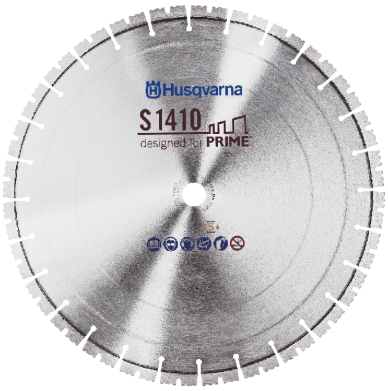

(slika je simbolična)

Dijamantni disk za rezanje ELITE CUT W1620

Kategorija: Dijamantne rezne ploče za zidne pile
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 1.289,03 €
Cijena bez PDV-a: **1.031,22 €**

Dostupnost na upit

Dijamantni disk za rezanje ELITE CUT W1620 nudi vrhunsku izvedbu pri rezanju betona. Dostupan u promjerima od 800 mm, 1000 mm i 1200 mm, s osovinom od 60 mm i različitim opcijama prirubnica. Dizajniran za mokro rezanje, s segmentima širine 4,5-5 mm i visine 9+2 mm, pruža optimalno iskustvo za sve vrste betona, od srednje tvrdog do mekšeg, čak i s kvarcnim agregatima.

Dijamantni disk ELITE CUT W1620 - Superiorni rezni alat za beton

Dijamantni disk ELITE CUT W1620 predstavlja vrhunsko rješenje za profesionalce koji traže preciznost, brzinu i dugotrajnost pri rezanju betona. Dostupan u promjerima od 800 mm, 1000 mm i 1200 mm, ovaj disk zadovoljava različite potrebe u građevinskoj industriji.

Prednosti koje očekuju profesionalce

• Kratki 20-mm segmenti s užim rezovima pružaju veću stabilnost i smanjuju vibracije
• Znatno poboljšana kontrola za operatera i učinkovitost stroja
• 20% brže rezanje i 10% duži vijek trajanja u usporedbi s prethodnom W1500 serijom
• Optimiziran za širok raspon primjena - od srednje tvrdog do mekšeg betona

Napredna tehnologija dijamantnih segmenata

Kontrolirana distribucija dijamanata osigurava ravnomjerno trošenje rezne ploče kroz cijeli životni vijek. To operateru jamči glatko i ujednačeno iskustvo od prvog do posljednjeg reza, bez promjene u performansama tijekom vremena.

Tehnička specifikacija i primjena

ELITE CUT W1620 dizajniran je za mokro rezanje s rashladnom tekućinom što osigurava optimalne performanse i produljeni vijek trajanja. Posebno je učinkovit pri rezanju betona s kvarcnim agregatima, gdje mnogi drugi diskovi pokazuju slabije rezultate.
Zahvaljujući različitim opcijama prirubnica (PL70140, PL3012, 60 mm) i segmentima širine od 4,5 do 5 mm, visine 9+2 mm, disk se lako prilagođava različitim strojevima i specifičnim zahtjevima rezanja.

Specifikacije

Promjer rezne ploče	1000 mm / 1200 mm / 800 mm
Širina segmenta	4,5 mm / 4,7 mm / 5 mm
Visina segmenta	9+2 mm
Način rezanja	Vlažno
Provrt ploče kod prirubnice	60 mm / PL70140
Prikladno za	Beton
Dužina segmenta	20 mm