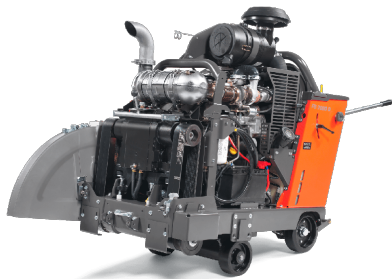


Datum: 25.05.2025**Davčna št.:** SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

Talni rezalnik FS 7000 D

Kategorija: [Talni rezalniki](#)

Šifra:

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **od 82.166,25 €**Cena s popustom z DDV: **od 73.686,72 €**Spletna cena brez DDV: **od 58.949,38 €****Ni na zalogi**

(slika je simbolična)

Naša sodobna FS 7000 DL je zmogljiva dizelska pohodna talna žaga z motorji skladnimi z EPA Stage 4 ali EU Stage V. Velikost, teža in uravnoteženost izdelka omogoča visoko produktivnost pri globokem rezanju asfalta in betona. Ima impresivno stopnjo trajnostnega navora turbodizelskega motorja Deutz, ki poveča stopnjo produktivnosti v najtežjih pogojih in prispeva k bolj prijaznemu delovnemu okolju. Sodoben dizajn, ergonomski kontrolniki in elektronski podporni sistemi so zelo intuitivni, s poudarkom na učinkovitosti in udobju operaterja. Izdelek je na voljo z enostopenjskim ali s 3-stopenjskim menjalnikom, kot tudi z rezilno sklopko, elektronskim sistemom sledenja na zadnji osi, 5. kolesom, kompletom vodne črpalke in kompletom uteži.

Močan in varčen z gorivom

Common-rail dizelski motor z nizkimi emisijami.

Nizke emisije

Moderen dizelski motor, ki ustreza predpisom Stage V / Tier 4.

Intuitivna in ergonomska nadzorna plošča

Vse pomembne funkcije so lahko dostopne in nadzorovane, kot so hitrost vrtenja rezila, hitrost naprej, elektronsko sledenje, kazalnik globine, razmerja jermenov in jermenic, čas delovanja in indikator servisa.

Izbirna 5. kolesa za lažje manevriranje

Izbira 5. kolesa, ki pomaga dvigniti in spustiti zadnji del rezalnika, kar omogoča operaterju lažje obračanje na desno ali levo. Posebej uporabno pri postavljanju reza.

Enostavna nastavitve sledenja za ravne reze

Električni sistem sledenja vključuje kazalnik položaja na zaslonu, samodejno se lahko vrne v nevtralen položaj in ima sposobnost zapomniti si zadnjo uporabljeno nastavitve.

Močan in produktiven

Sistem prenosa moči z desnim kotnim gonilom prenaša visoko moč na os rezila z optimalnim navorom in zmanjšanimi vibracijami.

Ergonomski

Nastavljivi ročaji, intuitivna postavitve nadzora, lahka manevrirnost in nizke vibracije olajšajo delovanje in zmanjšujejo utrujenost uporabnika.

Nastavljiv in teleskopski kazalec

Omogoča dobro vidljivost pri rezanju in se lahko zloži za transport.

Nastavljivi ročaji

Omogočajo bližji in bolj udoben položaj na strani rezanja za lažje usklajevanje in bolj ravne reze. Ročaj se lahko zloži za transport.

Udoben transport med tovornjakom in deloviščem

Sklopka rezila omogoča zaustavo

Specifikacije

Znamka motorja	Deutz
Moč motorja	50 kW
Teža	1032 kg
Tip motorja	Dizelski
Max. globina reza	361 mm / 411 mm
Premier rezalne plošče	1000 mm / 900 mm
Pogon	Da
Prestave	1 / 3
Brand	Husqvarna
Cylinders	4
Engine cooling	Liquid /Air
Engine Power (As rated by the engine manufacturer)	50.4 kW
Exhaust emissions (CO ₂ EU V)	843 g/kWh
Fuel tank volume	40 l
HCP Floor Saw SubGroups2	Self-propelled
Motor/engine manufacturer	Deutz
Motor/engine model	TD 2.9 L4 C4DI55.4 (EPA/CARB Tier4 Final, EU stage IIIB)
Number of gearbox speeds	1 / 3
Number of strokes	4-stroke engine
Oil capacity	8.5 l
Power source	Diesel
Sound power level, guaranteed (LWA)	119 dB(A)
Sound power level, measured	115 dB(A)
Sound pressure level at operators ear	101 dB(A)
Starter	Electric
Transmission speed forward	76 m/min
Transmission speed reverse	0 m/min
Unit	Piece / Each
Water connector	GHT 3/4" Female

tavitev rezila, ko motor še vedno deluje, za varno prenašanje.

Hitro odklapanje pri zagozditvi rezila

Ko toplotna širitev betona povzroči stiskanje rezila v zarezi reza, lahko s sklopko rezila odklopite rezilo.

Enostavna montaža zaščite rezila

Zaščita rezila z zaklepnim tečajem. Enostavna montaža in demontaža z uporabo ključa za rezilo.

Enostavno upravljanje

Dobro uravnotežena zasnova z nizkim profilom omogoča visoko vidljivost in enostavno upravljanje ter transport.

Optimizirana vidljivost zaslona

Samodejna prilagoditev osvetlitve zaslona omogoča berljivost zaslona v vseh svetlobnih pogojih.

Samodejna zaustavitev globine

Funkcija zaustavitve indikatorja globine ustavi rezalnik na željeni globini reza. Nastavljivo za vse premerne rezila.

Nizko vzdrževanje

Sistem osi rezila IntelliSeal omogoča najmanj 250 ur brez vzdrževanja, brez vsakodnevnega mazanja ležajev.

Visoko prilagodljiva različica s 3 hitrostmi

Optimalna moč in hitrost za širok razpon premerov rezil; idealno, ko dela zahtevajo uporabo več velikosti rezil.

Optimizirana porazdelitev teže

Pomaga ohranjati oprijem in zagotavlja udobno delovanje.
